



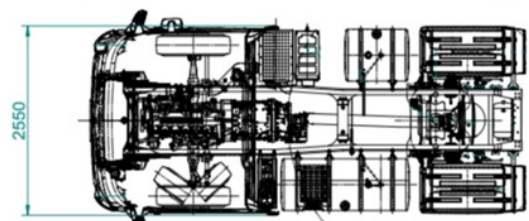

JAC K7

JAC K7 - это мощный седельный тягач, который производится компанией JAC Motors в Китае. Он имеет современный дизайн, высокую производительность и надежность. JAC K7 оснащен двигателем CUMMINS (Euro 5) мощностью 490 л.с.

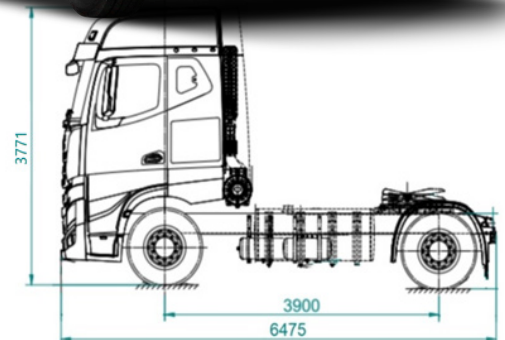

Спецификация JAC K7

Тип привода	4×2
Модель	K7
Тип топлива	Дизель
Диапазон экспл. высоты	≤5000
Диапазон экспл. температур	-35°C-45°C
Размеры шасси (Длина x Ширина x Высота)	6190×2550×3791
Колесная база, мм	3900
Передняя колея / Задняя колея, мм	2070/1860



Продажа
грузовой
техники



Официальный
сервисный
партнер



Продажа
грузовых
запчастей



Продажа
техники
с пробегом



Удобные решения для Вашего автопарка

TRANSCONSULT

JAC

Передний свес /Задний свес, мм	1475/815
Размеры рамы, мм	280×80×8
Минимальный радиус разворота м	7,646
Минимальный дорожный просвет, мм	264,8
Высота ССУ, мм	1150
Тип ССУ	JOST 50
Полная масса тягача / Максимальная допустимая масса автопоезда, кг	18000/43000
Вес шасси, кг	7493
Максимальная скорость, км/ч	120
«Экономичная» скорость, км/ч	70-90
Максимальный преодолеваемый подъем, %	30
Тип подвески кабины	Пневмоподвеска
Обтекатели на кабине	+
Солнцезащита	солнцезащитный козырек + солнцезащитная шторка
Дверной замок	Центральный замок
Опрокидывание кабины	Электрическое
Привод стекол	Электрический
Водительское сидение	На пневмоподвеске
Пассажирское сидение	На пневмоподвеске
Кондиционер	+
Обогреватель кабины	+
Сухой обогреватель	+
Цвет интерьера	Черный/Светлый
Холодильник	+
Зеркала заднего вида	Электрорегулировка + электроподогрев
Круиз-контроль	+
TPMS	—
Индикация износа тормозных колодок	+
ESS	+
Предпусковой подогреватель ДВС	+
Оповещение об повышенном сопротивлении впуска	+
Воздушный фильтр	+
Направление выхлопа	На левую сторону
Покрытие дисков колес нержавеющейкой	+
Привод вентилятора ДВС	Гидромуфта с электронным управлением



Продажа
грузовой
техники



Официальный
сервисный
партнер



Продажа
грузовых
запчастей



Продажа
техники
с пробегом

Москитная сетка на радиаторе	+
Защита ДВС	+
Покрытие шасси	+
Брызговики	+
Верхний брызговик на задней оси	—
Боковой противоподкатный брус	+
Производитель осушителя воздуха	WABCO
Материал резервуаров воздуха	Алюминиевые
Производитель ДВС	Cummins
Модель ДВС	ISGe5-490
Экологический класс	Euro V
Выходная мощность л.с. при оборотах	490/1900
Максимальный крутящий момент	2300/1100-1300
Объем ДВС	11800
Производитель сцепления	SACHS
Диаметр диска сцепления	430
Тип трансмиссии	AMT
Модель КПП	ZF 12TX2621TD (TraXon)
Количество передач	12
Общее передаточное число	16.69/1
РТО	+
Тип РТО	NH/1c
Ретардер	+
Грузоподъемность, кг	7500
Тормоза	Дисковые
Без обслуживания	+
Тип редуктора	Одноступенчатый
Передаточное число редуктора	2,73
Максимальная грузоподъемность, кг	13000
Тип задних тормозов	Дисковые
Задний мост без обслуживания	+
Карданный вал	130×5
Карданный вал без обслуживания	+
Рулевое управление	Усилитель руля с рулевым механизмом BOSCH
Материал топливных баков	Алюминиевые
Объем топливных баков, л	800+400



Продажа
грузовой
техники



Официальный
сервисный
партнер



Продажа
грузовых
запчастей



Продажа
техники
с пробегом

Размерность шин	315/80R22.5 18PR
Материал обода колеса	Сталь
Тип подвески	Передняя: 2-листовая рессорная, задняя: пневматическая
Балка переднего стабилизатора	+
АКБ	12В-180Ah×2
Генератор	28В/70 А
Стартер	24В/7.5 кВт
MP3	+
Дневные ходовые огни	+
Задние огни	+
LED головные фары	+
Сигнал заднего хода	+
ABS	+
Моторный тормоз	+
Регистратор	+
EBS	+
ESC	+

