


| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 日期 |
|----|----|----|-------|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

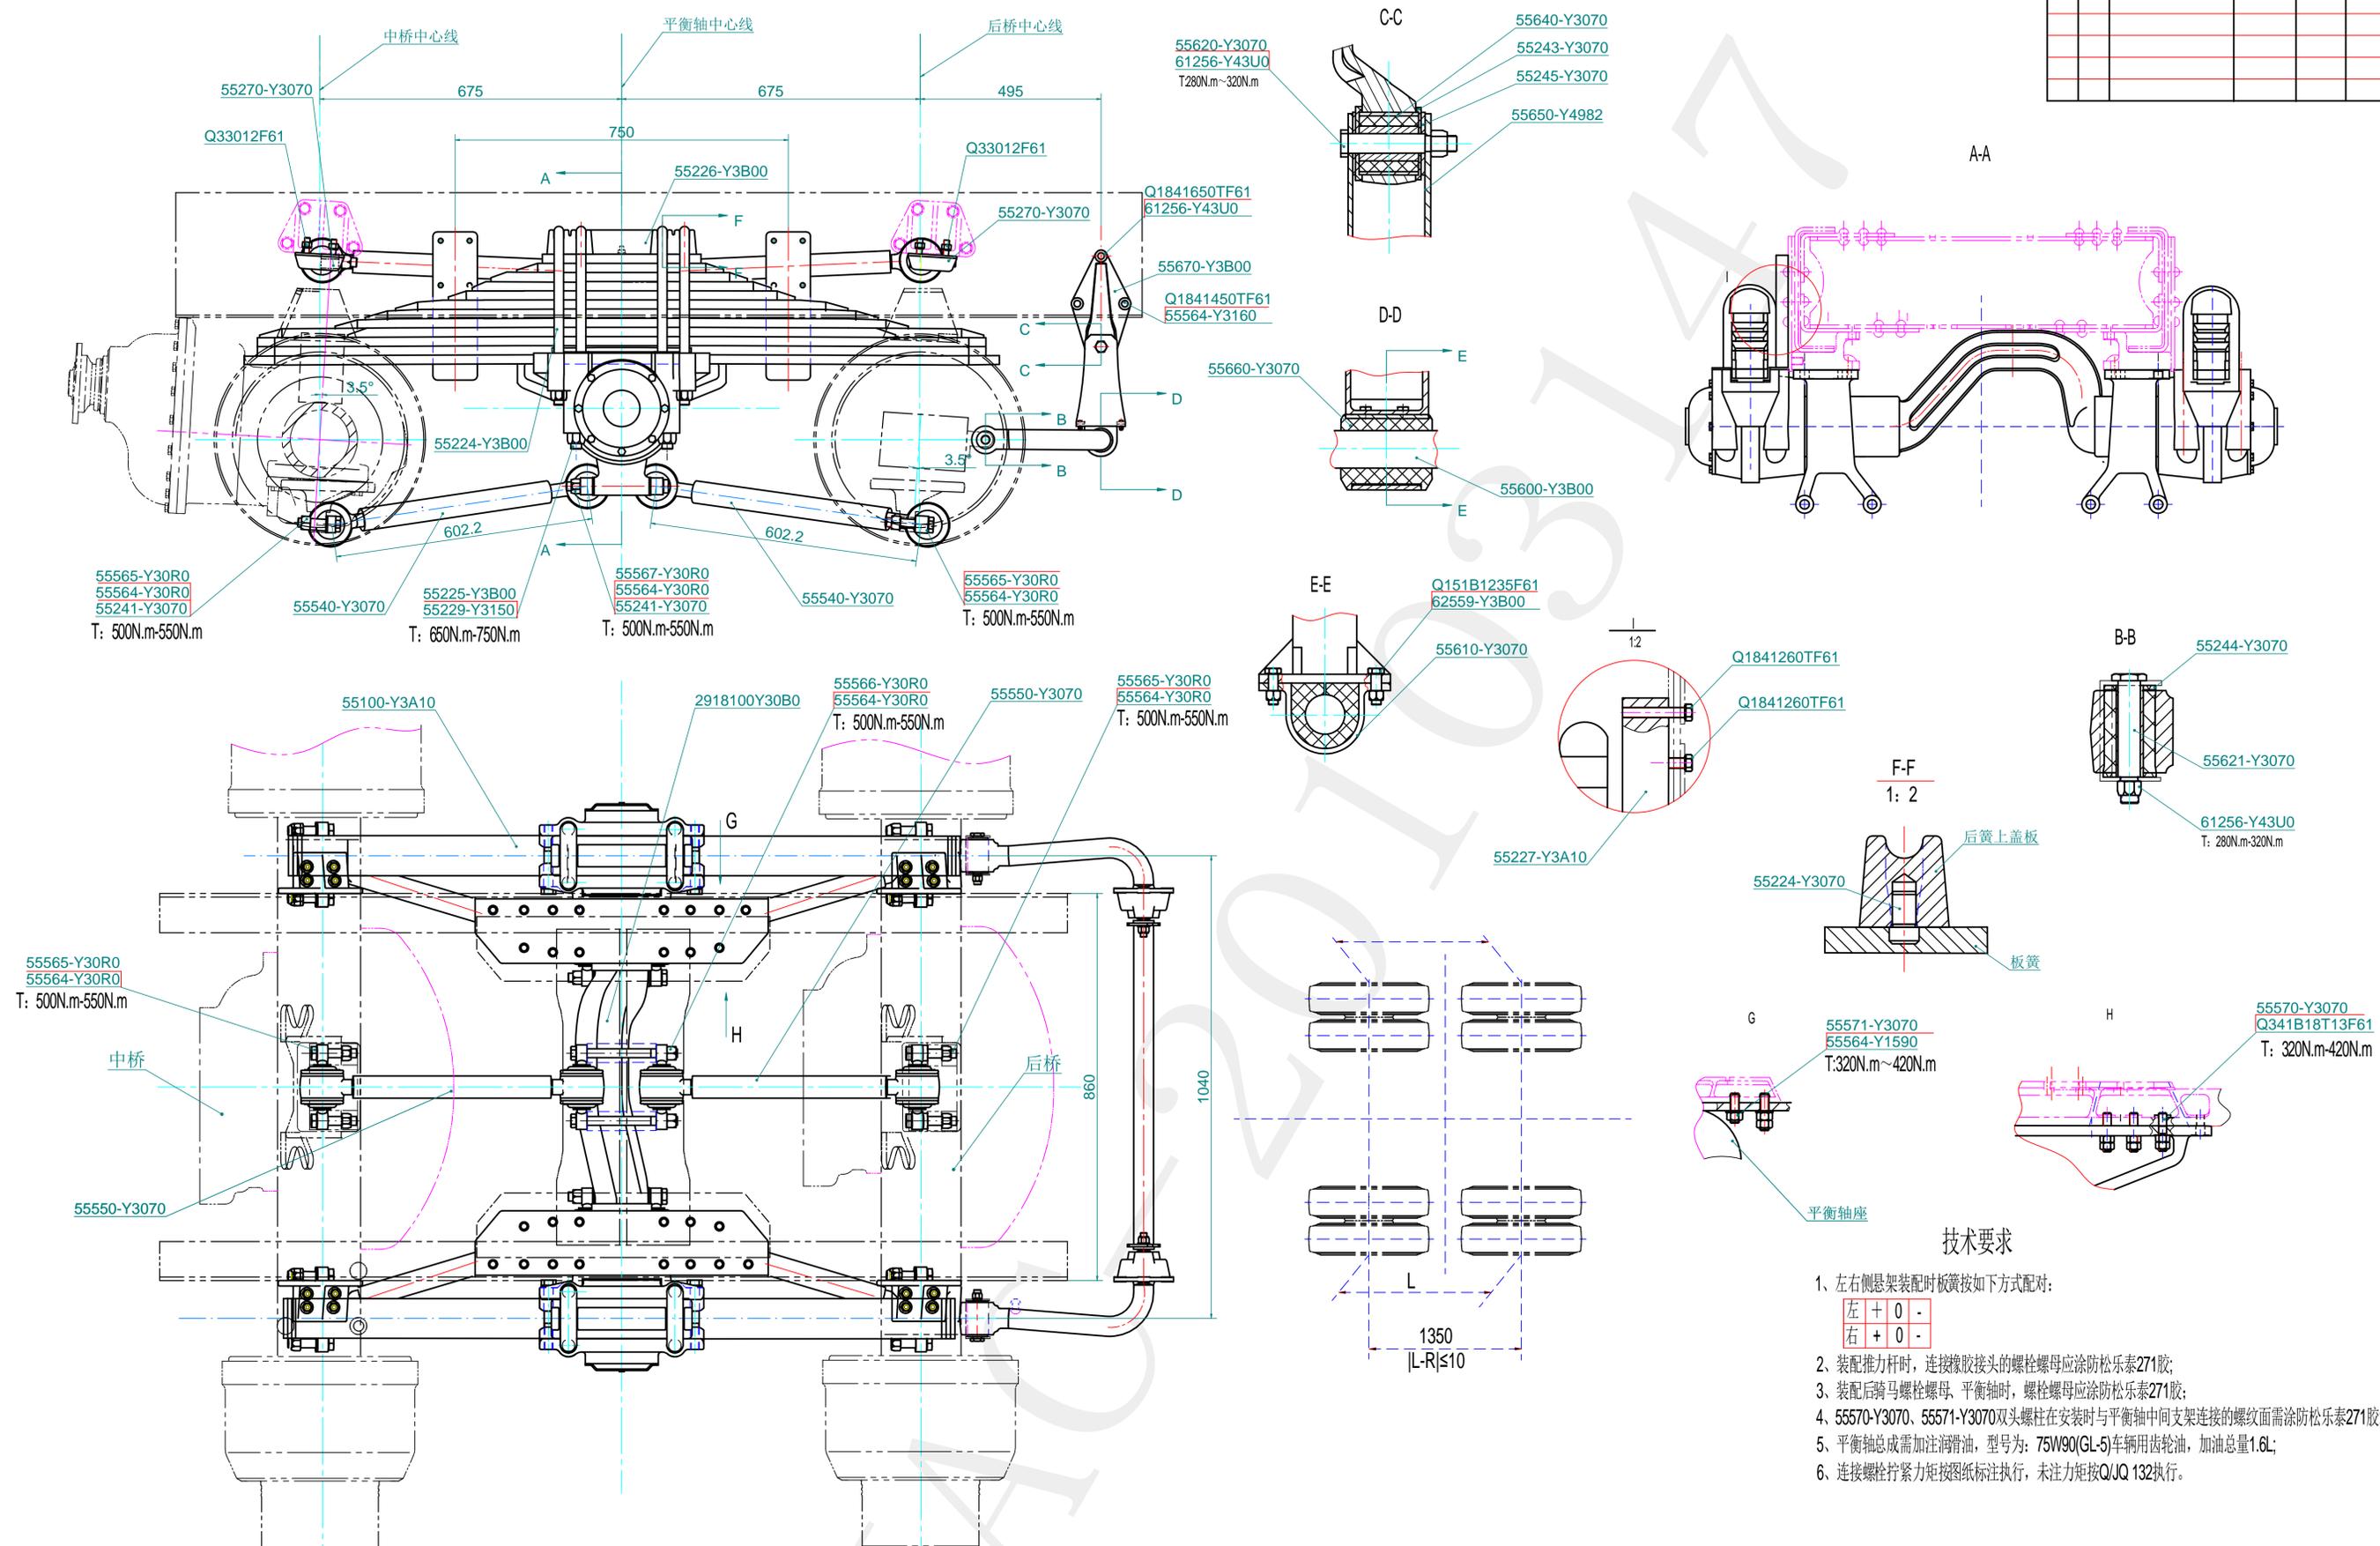

技术要求

- 左右侧悬架装配时板簧按如下方式配对:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 左 | + | 0 | - |
| 右 | + | 0 | - |
- 装配推力杆时, 连接橡胶接头的螺栓螺母应涂防松乐泰271胶;
- 装配后骑马螺栓螺母、平衡轴时, 螺栓螺母应涂防松乐泰271胶;
- 55570-Y3070、55571-Y3070双头螺栓在安装时与平衡轴中间支架连接的螺纹面需涂防松乐泰271胶;
- 平衡轴总成需加注润滑油, 型号为: 75W90(GL-5)车辆用齿轮油, 加油总量1.6L;
- 连接螺栓拧紧力矩按图纸标注执行, 未注力矩按Q/JQ 132执行。

| 签署栏目 | 签名 | 日期 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | | | | |
|------|----|----|---------------|-------|----|----|-----|
| 设计 | | | 后悬架装置 | | | | |
| 校对 | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | | | | | |
| 标准化 | | | | | | | |
| 会签 | | | 阶段 | 版次 | 数量 | 重量 | 比例 |
| 批准 | | | | | 1 | | 1:1 |
| | | | 共 1 张 | 第 1 张 | | | |
| | | | 2911001Y30B0A | | | | |